

P70 FP

Uw
1.1 *
W/m²

- > Folha aparente | Ouvrant apparent | Apparent opening
- > Porta | Porte | Door



PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À LAIR
AIR PERMEABILITY
4



* TLw
52.1%



ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHTNESS
9A



* Rw (C; Ctr)
44 dB (-2; -5)




RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C3

CE CSTB NF
le folio en construction
DTA 6/16-2323 CSTB



Esquema técnico Schéma Technique Technical Scheme

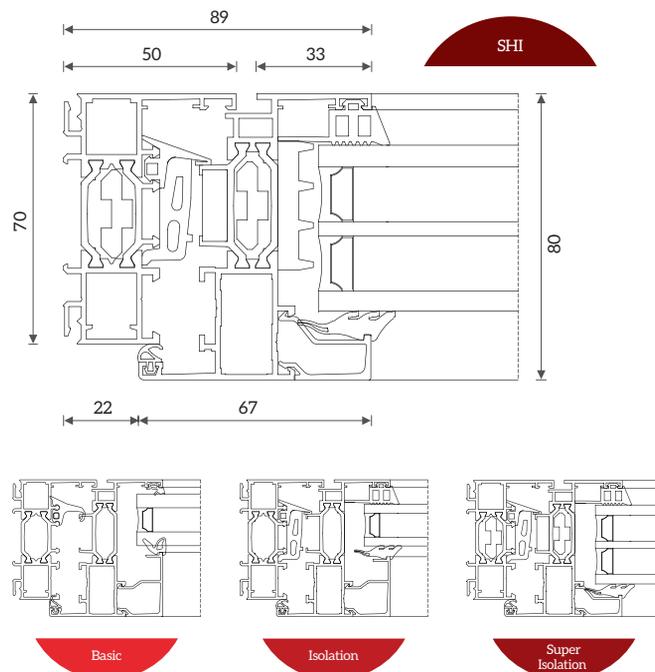

Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 1.8x2.15m | Baie de 2 battants 1.8x2.15m | Double sash 1.8x2.15m

Coefficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass
(W/m²/K)

1.4 1.1 1.0 0.6

Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

2 1.78 1.77 1.31

Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.94 1.7 1.6 1.4

Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.85 1.63 1.5 1.3

Coefficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.81 1.58 1.4 1.1

Calculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.