Cofinanciado por:
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

ALU EUROPE




BSO


BSO

› Protéction contre la chaleur
› Regidité des lames

Simplicité, endurance et résistance aux manœuvre.

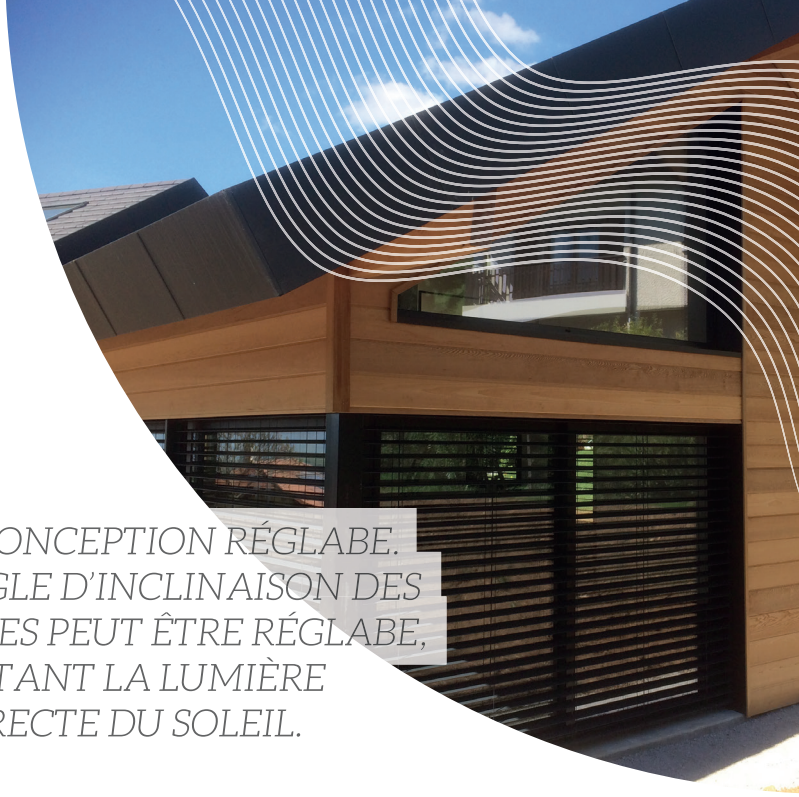

UNE CONCEPTION RÉGLABE. L'ANGLE D'INCLINAISON DES LAMES PEUT ÊTRE RÉGLABE, ÉVITANT LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.

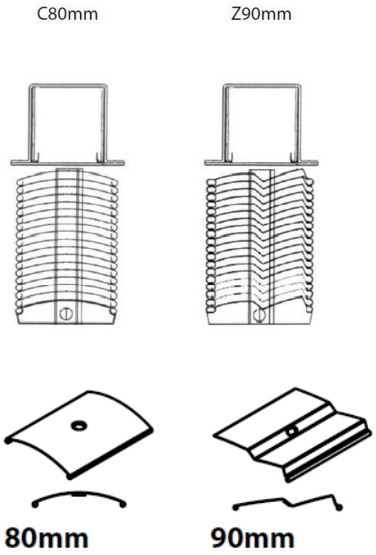





HAUTEUR (cm)	TYPE LAME	
	80 mm	90 mm
100	18	17
150	21	20
250	26	24
300	29	27
400	34	30


Système	Hauteur (cm)		Largeur (cm)		Surface	Tolérances (mm)	
	Min	Máx	Min	Máx	m²	Hauteur	Largeur
MANIVELLE	20	400	40	400	10	5/1000	10/1000
MOTEUR	20	400	50	400	18	5/1000	10/1000

Interrupteur

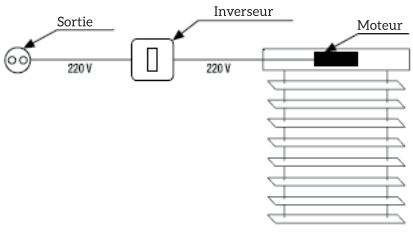

Commande à distance

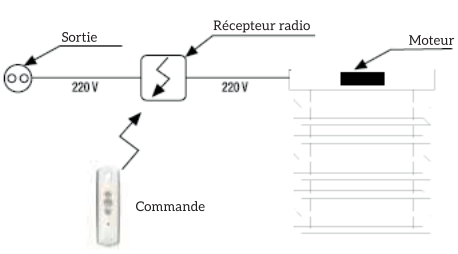

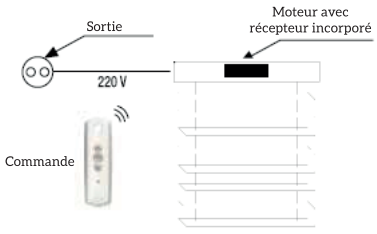

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.