ALU EUROPE


VOLETS ROULANTS

Cofinanciado por:
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional


VOLETS ROULANTS

› Isolation
› Résistance

Options de lames: 45mm ou 50mm. CE

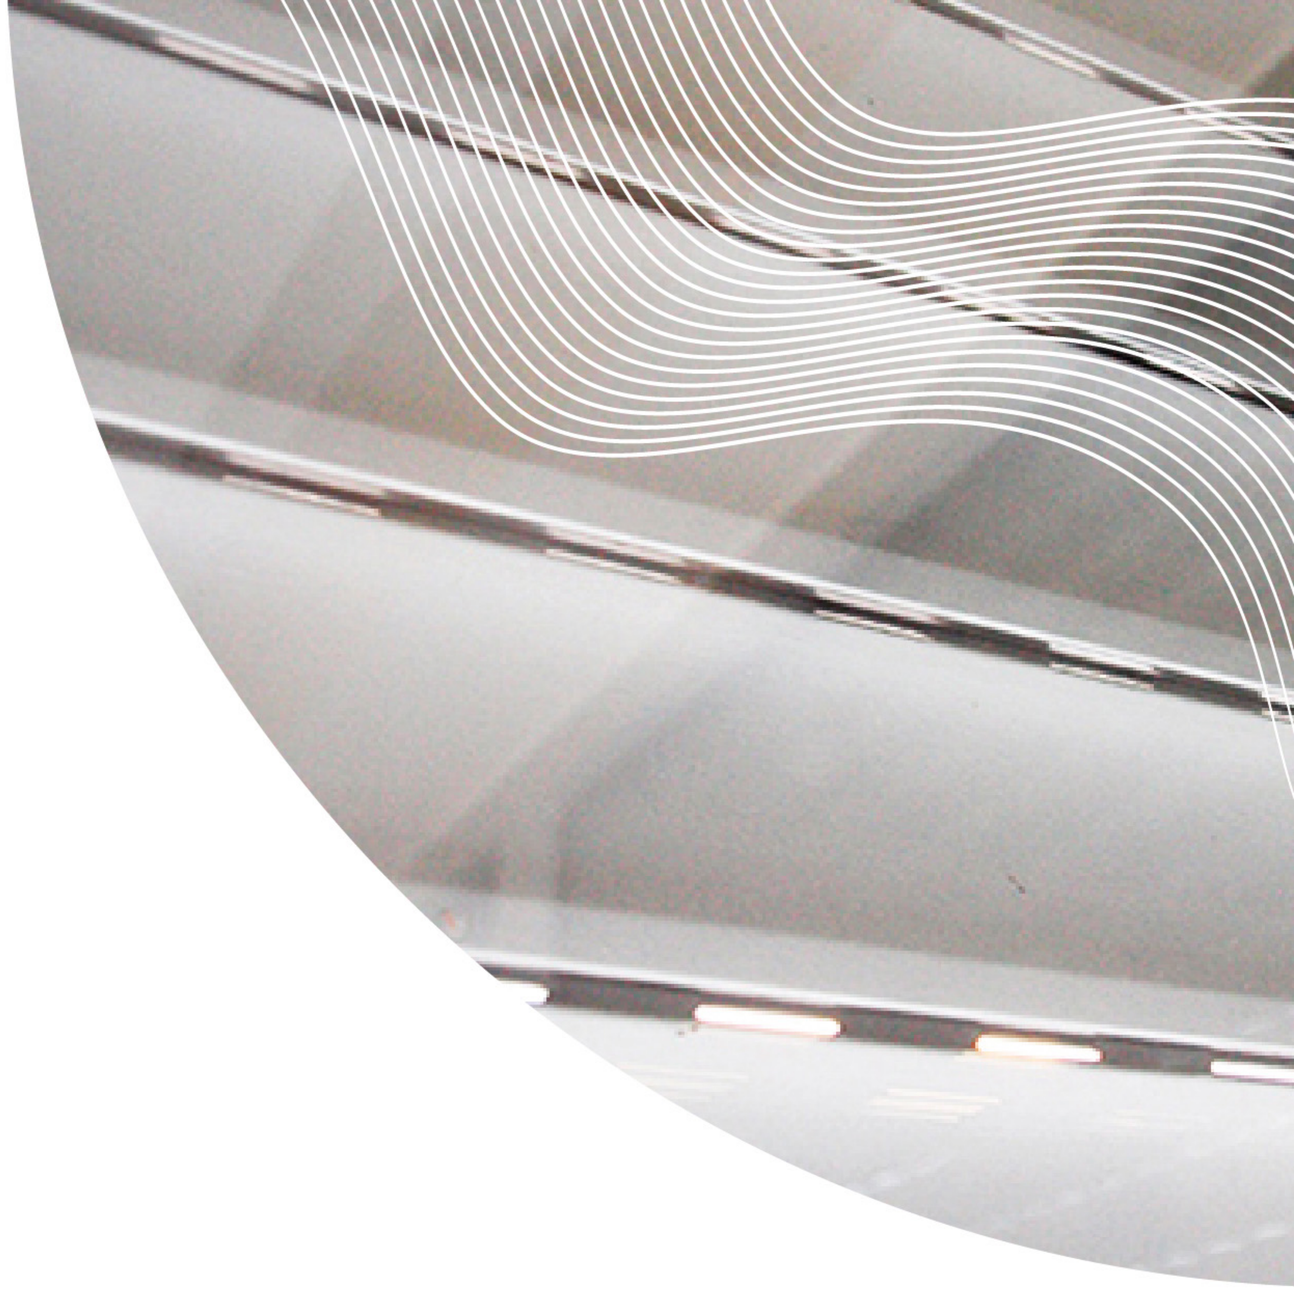



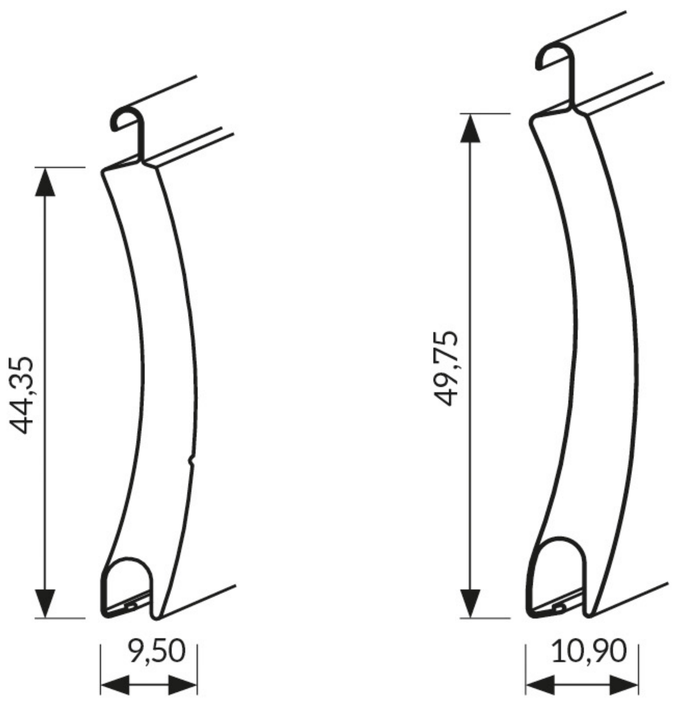

Caractéristiques techniques

	45mm	50mm
Épaisseur d'aluminium sans peinture	0.25mm	0.27mm
Épaisseur nominale	9.5mm	10.9mm
Surface de couverture	44.35mm	49.75mm
Nombre de lames par mètre	22,54un	20,10un
Largeur maximum testée	2.8m	4m
Poids de lame (75 kg/m³)	2.52kg/m²	2.64kg/m²
Poids de lame haute densité (250 kg/m³)	3.4kg/m²	3.71kg/m²
Diamètre minimum d'enroulement	42mm	42mm

Dimensions maximum

Caisson conseillé selon hauteur	Caisson en PVC isolé			Caisson en Alu	
	155	185	200	180	205
45mm	1540mm	2425mm	2935mm	2670mm	3760mm
50mm	1300mm	2150mm	2500mm	2230mm	2900mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.

ALU EUROPE

t. (+33) 179 974 070 • e. info@alueurope.com • www.alueurope.com