CPO-93

› Ouvrant visible
› Lignes droites

Uw 0.89* W/m²

Conçue pour baies de grandes dimensions.
Remplissage jusqu'à 65mm.



INNOVATION ET EFFICACITÉ: DESTINÉE AUX PROJETS D'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE.

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4

* TLw
52.1%

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe E1200


* Rw (C; Ctr)
33 dB (-1; -4)


RÉSISTANCE AU VENT
Classe C5

CE



Schéma Technique

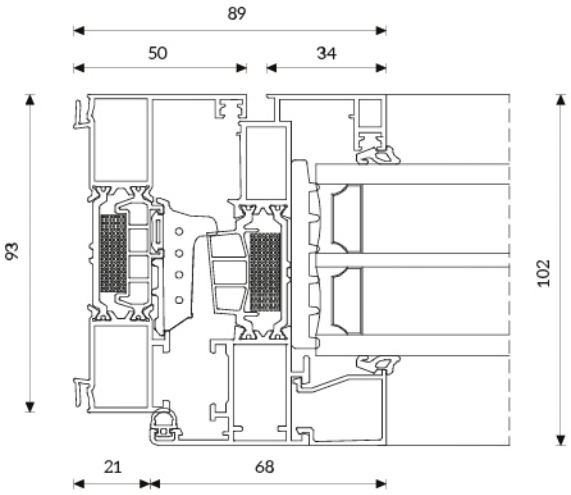



Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 battants 1.8x2.15m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.0	0.7	0.5
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.48	1.41	1.18	1.03
Coefficient Uw de la baie améliorée (W/m²/K)	1.34	1.26	1.03	0.89

Calcul simplifié en accord avec la norme EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.

ALU EUROPE
t. (+33) 179 974 070 • e. info@alueurope.com • www.alueurope.com