AKI

› Ouvrant visible ou caché
› Triple joint d'étanchéité

Uw 0.85* W/m²

Renforcement avec fibres de verre.
Performance et esthétique.



LE MODÈLE TRADITION OU L'OUVRANT CACHÉ ADAPTÉS AUX DÉFIS DU BÂTIMENT.

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4

* TLw
52.7%

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe E750

* Rw (C; Ctr)
34 dB (-1; -4)

RÉSISTANCE AU VENT
Classe C5

CE


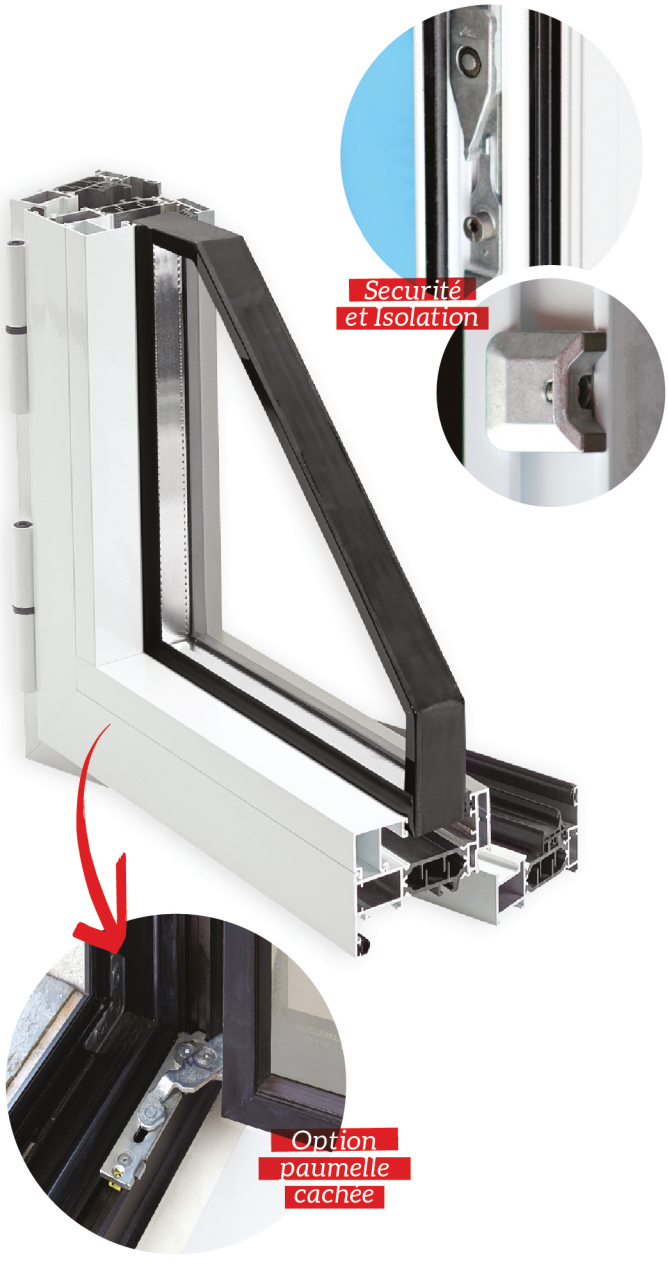


Schéma Technique

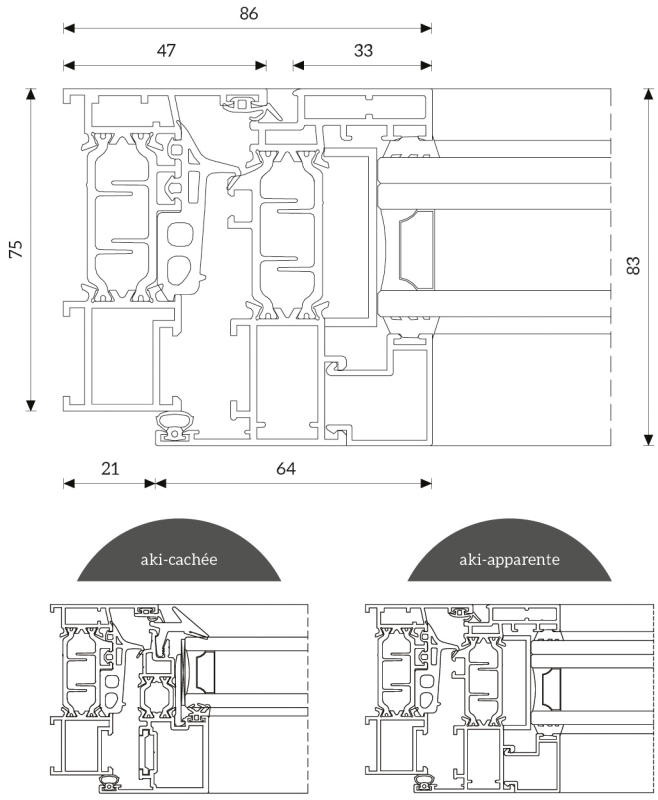

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 battants 2.2x2.15m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.0	0.6
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.39	1.31	1.38
Coefficient Uw de la baie améliorée (W/m²/K)	1.24	1.16	0.85

Calcul simplifié en accord avec la norme **EN ISO 10077-1:2004/8** et **EN 14351-1**

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.