ARI

› Ouvrant visible
› Triple joint d'étanchéité

Uw 1.42* W/m²

Profilé en aluminium réduite.
Performance et économie.



L'ENGAGEMENT DES PROFILÉS DORMANT ET OUVRANT ADAPTÉS AUX EXIGENCES D L'ÉPAISSEUR DEMANDÉE.

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4

* TLw
53.8%

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe E750

* Rw (C; Ctr)
34 dB (-1; -4)

RÉSISTANCE AU VENT
Classe C5

CE




Securité et Isolation



Option paumelle cachée

Schéma Technique

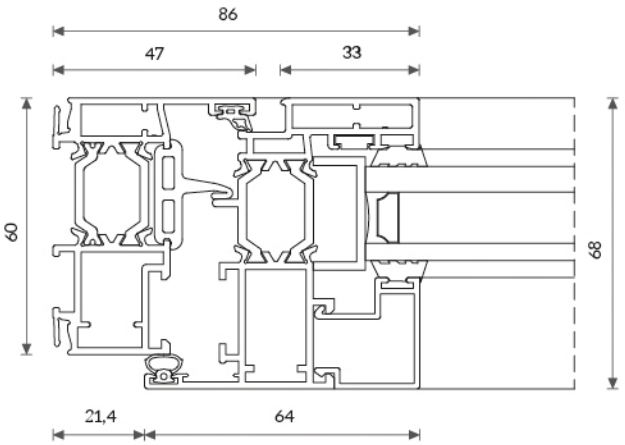

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 battants 2.2x2.55m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.0
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.50	1.42

Calcul simplifié en accord avec la norme **EN ISO 10077-1:2004/8** et **EN 14351-1**

Poignées



Standard

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.

ALU EUROPE

t. (+33) 179 974 070 • e. info@alueurope.com • www.alueurope.com