CPS

- Coulissant minimaliste
- Coulissant à galandage
- Pivot/Guillotine/Curve
- Jusqu'à 600kg/vantail

Design minimaliste à haute performance.

Uw 1.60 * W/m²



LE COULISSANT MINIMAL DE HAUTE PERFORMANCE.

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4

** TLw*
57.8%

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe 7A


Rw (C; Ctr)
35 dB (-1; -4)

RÉSISTANCE AU VENT
Classe B4

CE



Schéma Technique

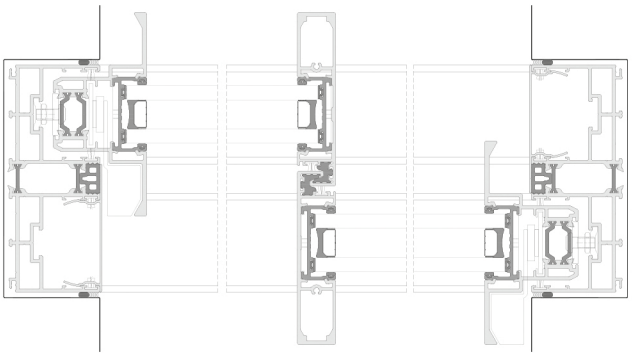

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 coulissants 3.5x2.5m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.0
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.4	1.33

Calcul simplifié en accord avec la norme EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.