

CPS

- > Coulissant minimaliste
- > Coulissant à galandage
- > Pivot/Guillotine/Curve
- > Jusqu'à 600kg/vantail

Design minimaliste à haute performance.

 PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4

 * TLw
57.8%

 ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe 7A

 Rw (C; Ctr)
35 dB (-1; -4)

 RÉSISTANCE AU VENT
Classe B4


CE

U_w
1.60*
W/m²

LE COULISSANT
MINIMAL DE HAUTE
PERFORMANCE.



Schéma Technique

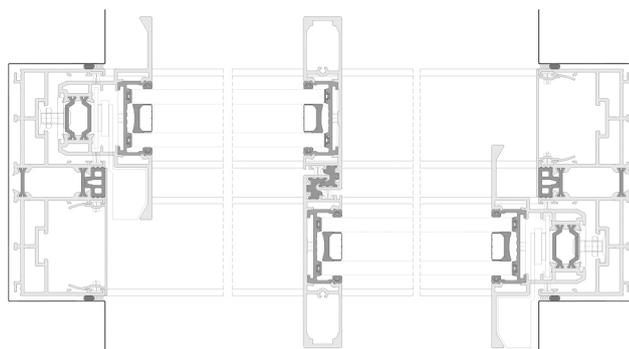

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 coulissants 3.5x2.5m

Coefficient Ug du vitrage
(W/m²/K)

1.1 1.0

Coefficient Uw de la baie
(W/m²/K)

1.4 1.33



Calcul simplifié en accord avec la norme
EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.