P70 CL

Uw 1.61 * W/m²



› Coulissant
› Coulissant à galandage
› Jusqu'à 250kg/vantail

Solution forte charge
Option version motorisée

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe 7B

RÉSISTANCE AU VENT
Classe A2

** TLw*
57%

** Rw (C; Ctr)*
31 dB (-1; -3)

CE CSTB NF

DTA 6/16-2323 CSTB

LE SYSTÈME COULISSANT AVEC L'INNOVATION DE HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE ET DE SÉCURITÉ .


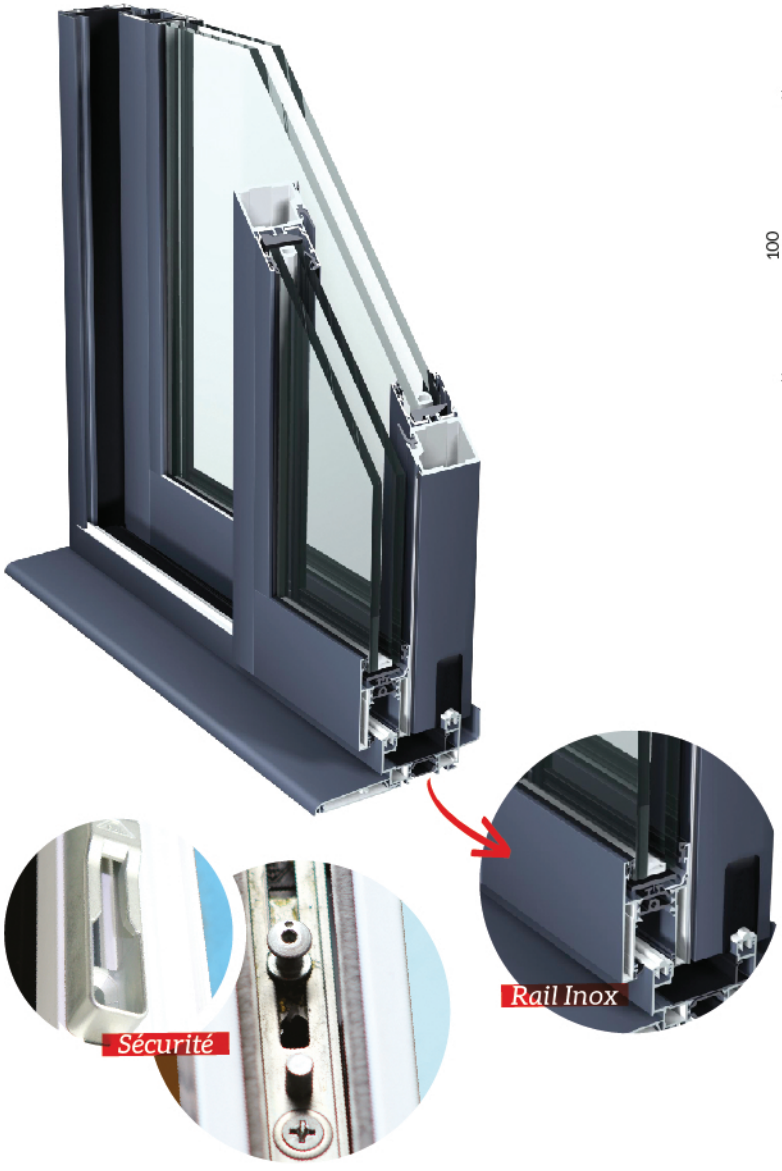


Schéma Technique

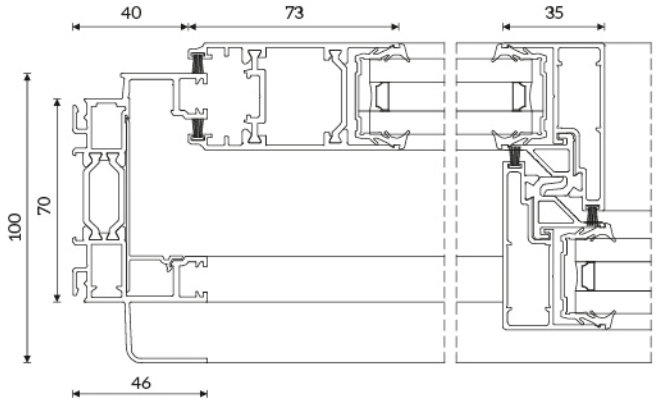

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 coulissants 4.0x2.15m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.69
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.0	1.61

Calcul simplifié en accord avec la norme EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1

Poignées



** À Levage* *Standard*

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.