CW

Uw 1.60 * W/m²

- Coulissant
- Coulissant à levage
- Coulissant à galandage
- 200kg/vantail

Rails inox et 4 points de fermeture (h>-2000mm).



LE COULISSANT DE HAUTE PERFORMANCE CRÉÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE CONFORT ET SÉCURITÉ.

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 4/3**/4***

** TLw*
57.8%

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe 7A/6A**/7A***


** Rw (C;Ctr)*
34 dB (-1; -6)

RÉSISTANCE AU VENT
Classe C5/C2**/C3***

CE


***Typologie porte / *** Typologie porte à levage*

Schéma Technique

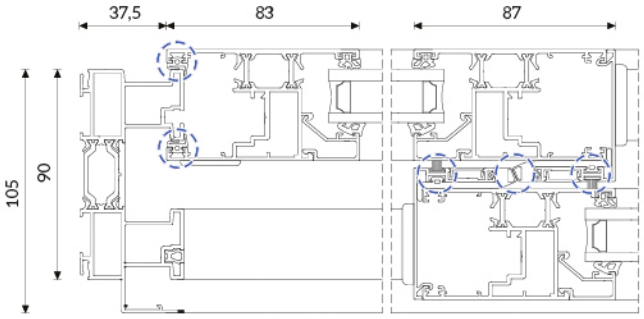

--- 5 points d'étanchéité



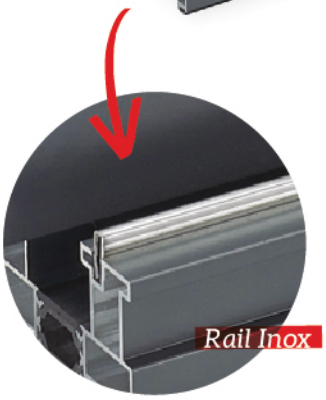



Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 coulissants 4.0x2.15m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.0
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.68	1.60

Calcul simplifié en accord avec la norme **EN ISO 10077-1:2004/8** et **EN 14351-1**

Poignées



* *À Levage* — *Standard*

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.

ALU EUROPE

t. (+33) 179 974 070 • e. info@alueurope.com • www.alueurope.com