

CT

- > Couissant
- > 150kg/vantail

Rails inox et 4 points de fermeture (h>-2000mm).
Meneau central réduit.

U_w
1.61 *
 W/m^2

 PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 3

 * TLw
57.2%

 ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe 7A


 * Rw (C; Ctr)
34 dB (-1; -6)

 RÉSISTANCE AU VENT
Classe C5

CE

LE COULISSANT QUI ALLIE
FONCTIONNALITÉ, SÉCURITÉ
ET PERFORMANCE.

Schéma Technique

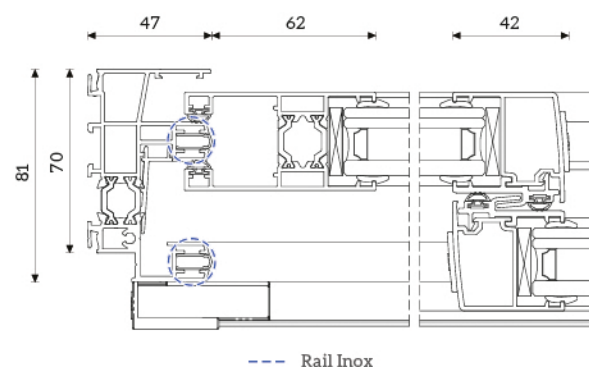

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 couissants 3.0x2.15m

Coefficient U_g du vitrage
($W/m^2/K$)


1.1 **1.0**

Coefficient U_w de la baie
($W/m^2/K$)

1.69 **1.61**

 Calcul simplifié en accord avec la norme
EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1

Poignées

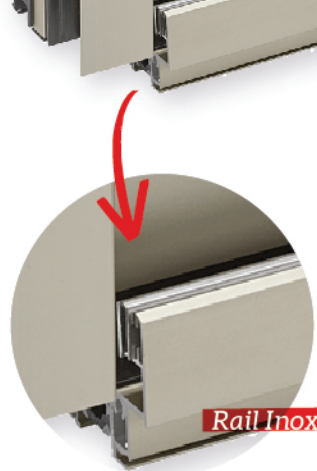

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.