CT

› Coulissant
› 150kg/vantail

Uw 1.61 * W/m²

Rails inox et 4 points de fermeture (h>-2000mm).
Meneau central réduit.



LE COULISSANT QUI ALLIE FONCTIONNALITÉ, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE .

PERMEABILITÉ À L'AIR
Classe 3

** TLw*
57.2%

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
Classe 7A

** Rw (C; Ctr)*
34 dB (-1; -6)

RÉSISTANCE AU VENT
Classe C5


CE







Schéma Technique

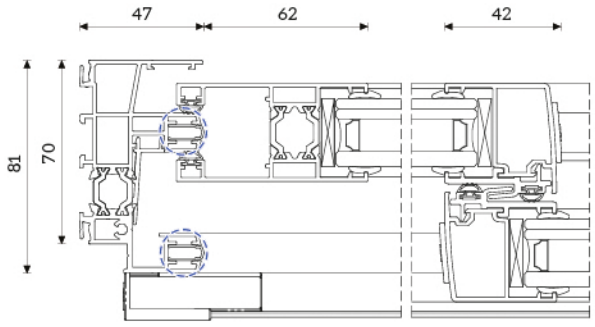

Coefficients (vitrage et baie)

* Baie de 2 coulissants 3.0x2.15m

Coefficient Ug du vitrage (W/m²/K)	1.1	1.0
Coefficient Uw de la baie (W/m²/K)	1.69	1.61

Calcul simplifié en accord avec la norme EN ISO 10077-1:2004/8 et EN 14351-1

Poignées



Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.

ALU EUROPE

t. (+33) 179 974 070 • e. info@alueurope.com • www.alueurope.com